CAMOS

Mode d'emploi

CM-46

SHUTTTER CAMÉRA POUR VÉHICULE



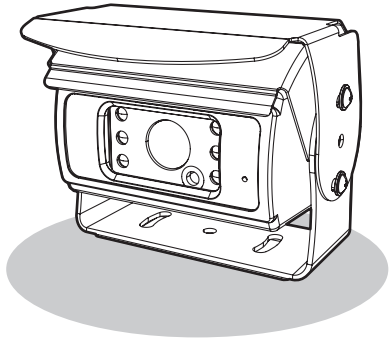

SOMMAIRE

Régles de sécurité 3

Caractéristiques 4

Contenu de la livraison 4

Installation 5

Connexions 6

Spécifications 6

IMC GmbH • Carl-Zeiss-Str. 7 • 22946 Trittau
Tel. 04154 - 8083-0 • Fax 04154 - 8083-20

Régles de sécurité

Mercidelirecerèglesdesécuritéavantl'installationetl'utilisationdeceproduit.Suivre les règles de sécurité évite aux utilisation les risques d'accident dus à une mauvais utilisation.Ilesttrèsimportantquelesutilisateursuiventdesinstructionsdesécurité.

- Ne placez pas le produit où il devrait pouvoir empêcher le conducteur de conduire correctement. La vision et la perspective de conducteur ne doivent pas être gênées

- Le montage de l'appareil ne doit être fait que par du personnel compétent.

- Installez le caméra dans une véhicule avec DC 12V.

- N'ouvrez pas la caméra.

- Ne pas manipuler le produit humide ou avec les mains mouillées..

- N'installez pas la caméra sur material en verre.

1 CARACTÉRISTIQUES

- 1/3″ SONY Capteur CCD couleur
- 6 IR LEDs pour vue nocturne
- Microphone intégré
- Réchauffable
- Étanche (IP-67)
- Boîtier moulé en aluminium
- Capteuur CDS pour vision nocturne
- Shutter ouvre autom. à marche arrière



2 CONTENU DE LA LIVRAISON



Shutter Caméra



pare-soleil



Étrier de blocage



x3
x3
x3
x4

Accessoires du montage

Câble porlongue (18m)



Mode d'emploi

3 INSTALLATION

1. Déterminez une position et une direction d'installation de sorte que la vue arrière puisse être correctement visible sur l'écran du moniteur .
2. Fixez l'étrier de la caméra au véhicule en utilisant l'adhésif double face fourni ainsi que les vis avec les rondelles.
3. Fixez la caméra dans son étrier et réglez l'angle de la caméra puis fixer les vis fermement.
4. Faites passer le câble du moniteur à la caméra..

**** S'il vous plaît faites attention à que le pare-soleil ne bloque pas le Shutter.***

CM-46 Connecteur



1. CAMÉRA B+ (DC +12V)
2. CHAUFFABLE B+ (DC +12V)
3. STAND BY
4. SORTIE VIDEO
5. SORTIE AUDIO (OPTION)
6. N.C
7. DC MASSE

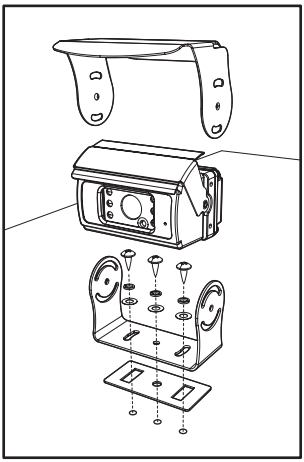

1



EXAMPLE DU MONTAGE



2



3



4 CONNEXIONS

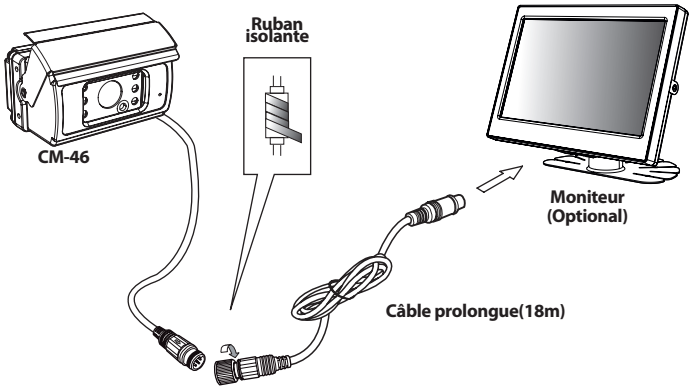

5 SPÉCIFICATIONS

	NTSC	PAL
Appreil	1/3" 250,000 Pixels CCD couleur	1/3" 290,000 Pixels CCD couleur
Angle de vue	95˚(H) / 70˚(V) / 120˚(D)	
Objectif	0.1 Lux	
Voltage	DC 12V / 200mA Max.	
Temp. de fonctionnement	-10˚C ~ 60˚C	
Dimensions	78(W) x 40(H) x 54(T) mm (Caméra)	
Poids	282g (Caméra)	

Mode d’emploi

ver. 1.0 PRINTED IN KOREA